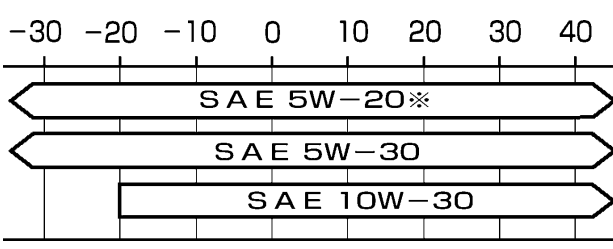


## TOYOTA ALTEZZA GITA

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
1G-FE (2WD)	3,8 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1G-FE (4WD)	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2JZ-GE (2WD)	5,5 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
2JZ-GE (4WD)	4,5 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1G-FE	6,9	
2JZ-GE (2WD/4WD)	7,5 / 7,0	
АКПП		
1G-FE (2WD)	6,9	ATF Type T-IV
1G-FE (4WD)	8,7	ATF Type T-IV
2JZ-GE (4-ст.)	9,1	ATF Type T-IV
2JZ-GE (5-ст.)	8,2	ATF Type T-IV
Передний дифференциал	0,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Задний дифференциал		
1G-FE (2WD)	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
1G-FE (4WD, LSD)	1,0	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
1G-FE (4WD, без LSD)	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
2JZ-GE (2WD)	1,15	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
2JZ-GE (4WD, LSD)	1,0	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
2JZ-GE (4WD, без LSD)	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель		
1G-FE	0,8	Power Steering Fluid
2JZ-GE	0,9	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	4,5	
Топливный бак		
1G-FE	60	Бензин "Regular" (Аи-92)
2JZ-GE	60	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
GXE10W	1G-FE	2WD	AS200
GXE15W	1G-FE	4WD	AS200
JCE10W	2JZ-GE	2WD	AS300
JCE15W	2JZ-GE	4WD	AS300