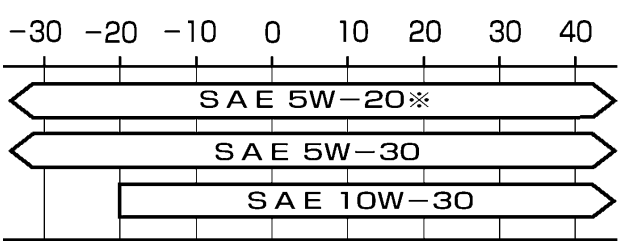


ТОЙОТА ОРА 10

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
1AZ-FSE	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1ZZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1AZ-FSE	5,8	
1ZZ-FE	6,1	
АКПП		
1AZ-FSE 2WD CVT (дифференциал интегрированный)	8,4	CVT Fluid TC
1ZZ-FE (2WD)	6,9	ATF Type T-IV
1ZZ-FE (4WD)		
КПП	6,9	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
Задний дифференциал	0,5	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,8	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	3,5	
Топливный бак	60	Бензин "Regular" (Аи-92)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
195/65R15 91S	15*6JJ	100*5	45	2,1 / 1,9 (4WD, F/R) 2,2 / 2,0 (2WD, F/R)
185/70R14 88S	14*6JJ	100*5	45	2,2 / 2,0 (2WD, F/R)
T135/80D16 101M	16*4T	100*5	42	4,2
T125/70D16 96M	16*4T	100*5	42	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
ZCT10	1ZZ-FE	2WD	i, i S, @, @ L
ACT10	1AZ-FSE	2WD	i, i S
ZCT15	1ZZ-FE	4WD	i, i S, @, @ L