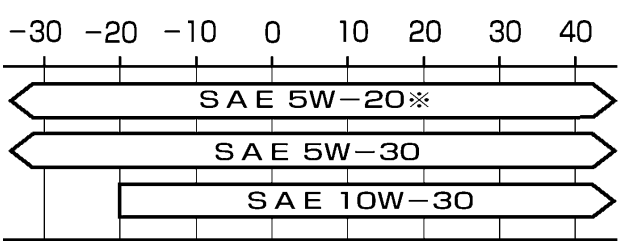


## TOYOTA MARK X

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		
2WD	6,3 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
4WD	6,4 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
Охлаждающая жидкость	9,1	
Передний дифференциал	0,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Задний дифференциал		
2WD	1,15	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
4WD	1,05	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
АКПП	-*	<i>*формально - не подлежит замене</i>
Бачок омывателя	4,7	
Топливный бак	70	Бензин "Premium" (Аи-95) или "HiOctane" (Аи-98)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
215/60R16 95H	16*7JJ	114,3*5	50	2,3
225/45R18 91W	18*8JJ	114,3*5	50	2,3
T155/70D17 110M	17*4T	114,3*5	40	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
GRX121	3GR-FSE	2WD	300G, 300G PREMIUM
GRX120	4GR-FSE	2WD	250G
GRX125	4GR-FSE	4WD	250G FOUR